


Barriera contro l'umidità di risalita nelle murature

- crema in microemulsione di silani/silossani
- applicazione facile, veloce e sicura
- adatto anche in presenza di forte umidità
- ad alta concentrazione di agenti idrofobizzanti
- economico
- senza solvente

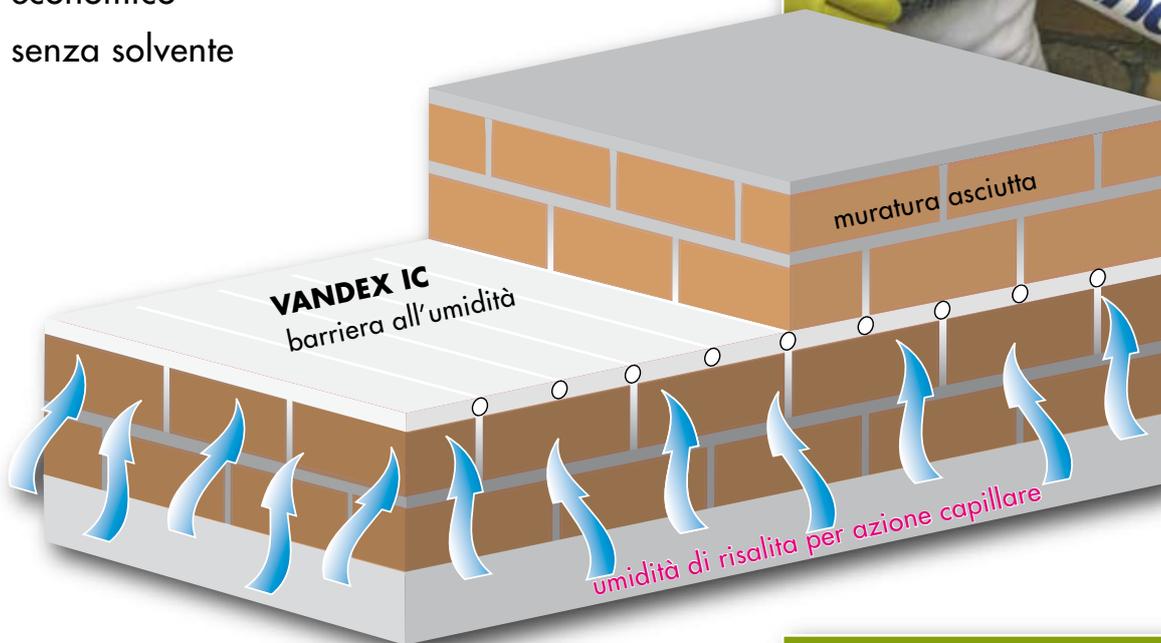

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

VANDEX IC è una crema in microemulsione all'acqua di silani/silossani pronta all'uso, che garantisce una barriera contro l'umidità di risalita. Gli ingredienti attivi sono a basso peso molecolare e penetrano in profondità negli elementi strutturali a poro aperto.

VANDEX IC si applica con una semplice pistola d'iniezione nei fori preparati con il trapano nella malta di allettamento.

Dopo l'introduzione, gli ingredienti attivi migrano nei capillari e formano una barriera idrorepellente contro l'umidità di risalita.

CONFEZIONI

Cartucce da 600 ml


Pistola con ugello per iniezione

Adatto per:


- ogni tipo di malta di allettamento
- muri di pietra naturale o artificiale con malta minerale di allettamento (capillarità aperta)
- murature in mattoni
- murature in arenaria




SEZIONE TRASVERSALE DEL MURO

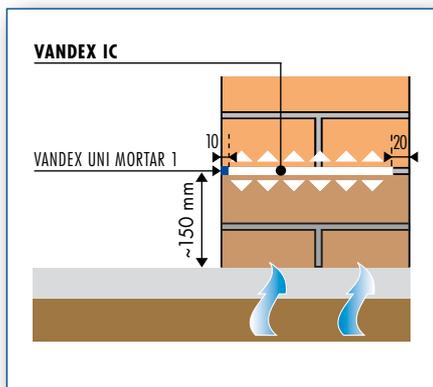

SCHEMA DEL MURO IN MATTONI

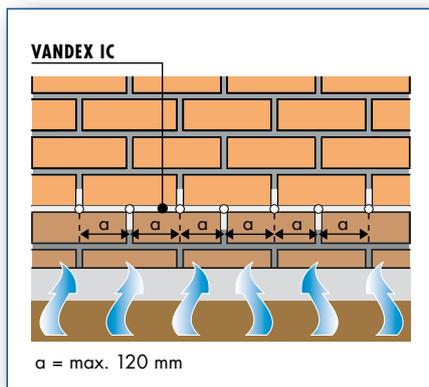


SCHEMA DEL MURO IN PIETRA NATURALE

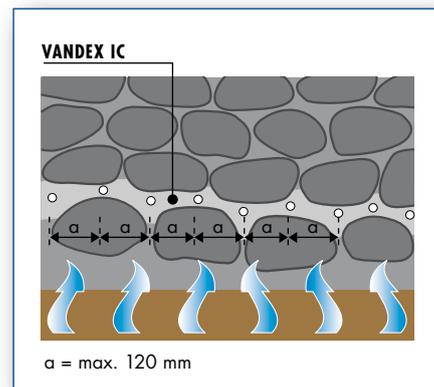

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

1. Fare dei fori da 12 mm di diametro nei corsi di malta dove è prevista la barriera; distanza tra i fori: 120 mm. Profondità delle perforazioni = spessore del muro meno 20 mm. Pulire accuratamente i fori dalla polvere di perforazione.



3. Scegliere l'ugello della misura adeguata e avvitarlo sulla pistola d'iniezione.

2. Inserire la cartuccia VANDEX IC 600 ml nella pistola d'iniezione, tagliare o forare la cartuccia.



4. Riempire completamente i fori con VANDEX IC arretrando fino a 10 mm dalla superficie. Tappare i fori con VANDEX UNI MORTAR 1.

DATI TECNICI

CARATTERISTICHE	
BASE CHIMICA	silani/silossani in microemulsione
CONSISTENZA	crema
COLORE	bianco
DENSITÀ	0,92 g/cm ³

CONSUMO

Numero di cartucce necessarie

LUNGHEZZA DEL MURO \ SPESSORE DEL MURO	150 mm	250 mm	350 mm	450 mm
	10 m	3	4	6
20 m	5	8	11	14
30 m	7	11	16	20
40 m	9	15	21	27

Note: considerare un extra 10 % sul valore stimato (in considerazione delle condizioni del muro)

I dati riportati nella presente scheda sono il risultato delle nostre esperienze e analisi di laboratorio. Sarà comunque cura e responsabilità di chi farà uso del prodotto di accertarsi della sua compatibilità con l'impiego previsto.

Vandex[®]
CONCRETE PROTECTION AND WATERPROOFING

AnRPM Company

HEADOFFICE AND INTERNATIONAL SALES:
VANDEX INTERNATIONAL LTD
P.O. Box, CH-4501 Solothurn/Switzerland
Phone: +41 32 626 36 36, Fax +41 32 626 36 37
E-mail: info@vandex.com www.vandex.com

DISTRIBUTORE PER L'ITALIA:
HARPO SpA DIVISIONE SANDEX
Via Torino 34, I-34123 Trieste/Italia
Tel. +39 040 318 6611, Fax +39 040 318 6666
E-mail: sandtex@sandtex.it www.sandtex.it



VXHARPOFL29911010